cardo

SHO-1™

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» и описывает лишь некоторые характеристики и функции cardo SHO-1 Это справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых основных функций и команд устройства cardo SHO-1, когда вы находитесь в пути и у вас нет возможности воспользоваться «Руководством пользователя». Вы можете распечатать «Краткое руководство», чтобы вам было удобно пользоваться им в пути. Вы также можете воспользоваться руководством через ваш смартфон или планшетный компьютер.

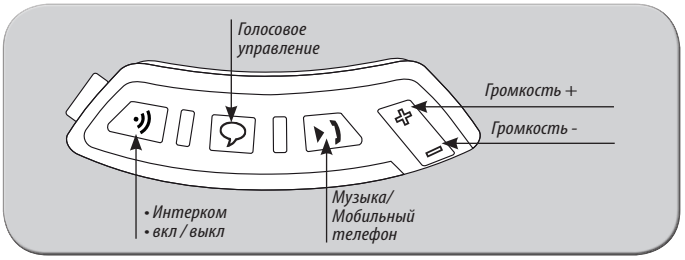

1 | ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Включить / Выключить устройство	Нажмите в течение 2 сек. • Включить: СИНИЙ мигает 3 раза + восходящий тон • Выключить: КРАСНЫЙ мигает 3 раза + убывающий тон
Громкость	Коротко нажмите ⊕ или ⊖, чтобы отрегулировать звук задействованного звукового источника
Отключить звук динамиков	Одновременно коротко нажмите, но не удерживайте, кнопки увеличения и уменьшения громкости ⊕ и ⊖
Индикация уровня заряда батареи	В режиме ожидания удерживайте нажатым ⊕ и ⊖ в течение 5 сек. • СИНИЙ = батарея полностью заряжена • ФИОЛЕТОВЫЙ = батарея заряжена наполовину • КРАСНЫЙ = батарея почти разряжена
Меню персональных настроек	В режиме ожидания удерживайте в течение 2 сек. и следуйте голосовым инструкциям
Прослушать присвоенное устройству имя	В режиме ожидания коротко одновременно нажмите кнопки и
Определение соединенного устройства	В режиме ожидания удерживайте и в течение 2 сек. Если пользователь из вашего списка «1+8» находится в зоне приема, в течение 2 сек. начнет мигать фиолетовый светодиодный индикатор
Групповой сигнал	Два раза коротко нажмите
Включение/ Отключение VOX (Только для Интерком-вызовов)	В режиме ожидания одновременно нажмите ⊕ и ⊖ в течение 2 сек. • **Включение:** СИНИЙ светодиодный индикатор мигает в течении 2 сек. • **Отключение:** КРАСНЫЙ светодиодный индикатор мигает в течении 2 сек.
Включение/Отключение Голосовых оповещений	Одновременно нажмите и в течение 2 сек.

2 | ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Когда вы не в процессе телефонного или интерком разговора, коротко нажмите или громко произнесите любое слово, чтобы включить VOX.
2. Произнесите любую голосовую команду из таблицы ниже:

Текущий режим	Действие	Произнесите следующее:
Режим ожидания/ FM / A2DP / AUX	Вызов по Интеркому «1+8»	*<<Имя пользователя>>*
	Интерком вызов с A/B	*«Интерком»*
Режим ожидания	Включить A2DP	*«Музыкальный Плеер»*
	Включить FM-радио	*«Радио ФМ (Радио эф эм)»*
FM	Выключить FM-радио	*«Выключить радио»*
	Настройка следующей радиостанции	*«Очередная станция»*
	Настройка предыдущей радиостанции	*«Предыдущая станция»*
A2DP	Следующая дорожка	*«Очередная дорожка»*
	Предыдущая дорожка	*«Предыдущая дорожка»*
	Стоп/Пауза A2DP	*«Выключить Плеер»*

3 | МЕНЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК

Вход в Меню	В режиме ожидания удерживайте в течение 2 сек. и следуйте инструкциям
Выход из меню	Удерживайте в течение 2 сек.

4 | ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА

Отсутствует	cardo SHO-1 выключен
1 СИНИЙ индикатор мигает каждые 3 секунды	**Режим ожидания** – Активные аудио источники отсутствуют
2 СИНИХ индикатора мигают каждые 3 секунды	**Активный режим** – Звонок или вызов в процессе/ музыка или другие аудио источники включены
1 КРАСНЫЙ индикатор мигает каждые 3 секунды	**Режим ожидания** – низкий заряд батареи
2 КРАСНЫХ индикатора мигают каждые 3 секунды	**Активный режим** – Батарея почти разряжена
Непрерывное свечение ФИОЛЕТОВОГО индикатора	Соединение через USB
Непрерывное свечение КРАСНОГО индикатора аккумулятора	Зарядка

5 | ГОЛОСОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (VOX)

Чувствительность VOX (По умолчанию: Средняя)	Настройте через Голосовое меню или через *Cardo Community*. **Высокая:** Используйте, если сложно активировать VOX **Низкая:** Используйте, если слишком легко активировать VOX
Оперативный режим VOX	VOX может быть настроен через *Cardo Community*, чтобы активировать Голосовое Управление (по умолчанию) или для инициализации вызова по Интеркому

6 | УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С УСТРОЙСТВАМИ BLUETOOTH®: МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, GPS, MP3-ПЛЕЕР

Установка соединения через *Bluetooth* Канал 1	В режиме ожидания нажмите ⊕ в течение 5 сек.
Установка соединения через *Bluetooth* Канал 2	В режиме ожидания нажмите ⊖ в течение 5 сек.

7 | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перезагрузка	Если устройство перестаёт реагировать, перезагрузите его, для этого выключите и снова включите устройство (нажмите и удерживайте в течение 2 сек.).
Сброс установок соединения (удаляет все ранее соединённые устройства)	1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте ⊕ в течение 5 сек. до тех пор, пока не начнут попеременно мигать КРАСНЫЙ и СИНИЙ светодиодные индикаторы. 2. Удерживайте в течение 2 сек. до тех пор, пока на устройстве cardo SHO-1 5 раз не мигнёт фиолетовый индикатор.

8 | ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

Ответить на звонок	Нажмите или произнесите любое слово, чтобы ответить с помощью VOX
Отклонить звонок	Сохраняйте молчание в течение 15 сек. или удерживайте в течение 2 сек.
Завершить звонок	Нажмите
Голосовой набор* (если поддерживается мобильным телефоном)	Удерживайте ⊕ в течение 2 сек. и следуйте инструкциям телефона
Повторный набор*	Удерживайте ⊖ в течение 2 сек.
Горячий набор**	Нажмите три раза
Настройка телефона по умолчанию***	Во время вызова по телефону нажмите и удерживайте ⊕ в течение 5 сек.
Изменение телефона по умолчанию***	В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 сек.
РЕЖИМ ИНТЕРКОМ- КОНФЕРЕНЦИИ	
Добавить/ Удалить "Канал А" к/с вызова	Во время вызова по телефону нажмите
Добавить/ Удалить "Канал В" к/с вызова	Во время вызова по телефону дважды нажмите

*Данная функция недоступна во время вызовов по Интеркому или звонков с мобильного телефона.
**Перед использованием функции «Горячий набор» сохраните номер телефона через платформу Cardo Community.
***Если два мобильных телефона подключены к cardo SHO-1, следует выбрать один из них для использования в качестве телефона по умолчанию, чтобы совершать исходящие вызовы.

9 | ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНУЮ ОПЦИЮ A2DP

Воспроизведение	В режиме ожидания нажмите
Включение радио	В режиме ожидания два раза коротко нажмите
Пауза/Стоп	Удерживайте в течение 2 сек.
Следующая дорожка	При прослушивании музыки нажмите
Предыдущая дорожка*	При прослушивании музыки дважды нажмите
Включение/ Отключение RDS (По умолчанию: Выкл)	При включенном радио, нажмите ⊕ и ⊖ и удерживайте в течение 2 сек.
ФУНКЦИЯ MUSIC SHARING	
[ПЕРЕДАТЧИК] Начать/прекратить передачу музыки	Во время воспроизведения музыки через A2DP удерживайте в течение 2 сек. ⊕
[ПОЛУЧАТЕЛЬ] Прекратить передачу музыки	Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. ⊕

*Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

10 | ИНТЕРКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: *устройства SHO-1 DUO предварительно спарены производителем!*

СОЕДИНЕНИЕ	
Установка связи с пользователем из вашего списка контактов«1+8»	• через *Cardo Community* или • В режиме ожидания нажмите в течение 5 сек. Фиолетовый индикатор = удача
Установка интерком связи через канал «А»	В режиме ожидания нажмите в течение 5 сек. Связь автоматически будет установлена связь через канал А – часто мигает КРАСНЫЙ индикатор.
Установка интерком связи через канал «В»	В режиме ожидания нажмите в течение 5 сек. Когда индикатор начнет мигать, дважды нажмите – часто мигает СИНИЙ индикатор
Трехсторонний Интерком	• **М1** соединяется с **М2** используя канал **"А"** • **М1** соединяется с **М3** используя канал **"В"**
Четырехсторонний Интерком	• Соедините **М1** с **П2**, используя канал **"А"**. • Соедините **М3** с **П4**, используя канал **"А"** • Соедините **П2** с **П4**, используя канал **"В"**

Вызов по Интеркому пользователей из списка «1+8»

Вызов с помощью голосовой команды (VOX)	Режим ручной настройки
a. Громко произнесите любое слово в микрофон или коротко нажмите . b. произнесите имя из списка пользователей «1+8»	a. Нажмите в течение 2 сек. b. Прослушивание имен подключенных контактов. c. Коротко нажмите или громко произнесите любое слово в микрофон, когда звучит интересующее вас имя. Для отмены проигрывания списка контактов нажмите в течение 2 сек.

Вызов по Интеркому через каналы «А» и «В» (2-х и 3-хсторонние вызовы)

Вызов с помощью голосовой команды (VOX)	Режим ручной настройки
Громко произнесите любое слово в микрофон для начала сеанса связи через Интерком. Когда вы услышите сигнал Голосовой команды, скажите «Интерком» для интерком-вызова Мотоциклиста А и/или В (в зависимости от количества соединенных устройств). Сеанс связи по VOX Интеркому только с А или В будет автоматически завершен, если участники будут сохранять молчание в течение 30 сек.	Используйте данный способ для направления вызова по Интеркому либо с: • «МОТОЦИКЛИСТОМ А» – нажмите • «МОТОЦИКЛИСТОМ В» – дважды нажмите Для завершения вызова нажмите . Если вы уже на связи по Интеркому с Мотоциклистом А или В, вы можете добавить еще одного участника (А или В), для этого нажмите , другой участник может присоединится к вашему вызову таким же способом.

Трехсторонний Интерком



Четырехсторонний Интерком

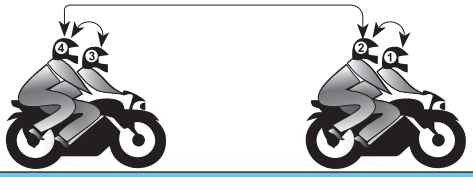

ВЫЗОВ

1. Убедитесь, что все четыре устройства находятся в режиме ожидания.
2. **П2** должен дважды нажать для вызова **П4**.
   Дождитесь слышимости на обоих устройствах.
3. **М1** должен нажать для вызова **П2**.
4. **М3** должен нажать для вызова **П4**.

11 | РЕЖИМ ИНТЕРКОМА С ФУНКЦИЕЙ *CLICK-TO-LINK (CTL)*

Послать запрос на связь с помощью функции *CTL* (поиск продолжается в течение 10 сек.)	Трижды коротко нажмите
Завершить вызов с помощью функции *CTL* / Отменить запрос на связь с помощью функции *CTL*	Коротко нажмите
Принять вызов с помощью функции *CTL*	Когда вы услышите вызов CTL: Коротко нажмите или громко произнесите любое слово, чтобы ответить с помощью VOX
Отклонить вызов, совершаемый с помощью функции *CTL*	Когда вы услышите вызов CTL: Сохраняйте молчание до тех пор, пока вызов не прекратится или нажмите в течение 2 сек.
Включение / Отключение функции *CTL*	Через Меню персональных настроек или через *Cardo Community*

Содержание данного Руководства пользователя, включая все тексты, иллюстрации и схемы, является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании Cardo Systems, Inc. (далее «Компания») и защищено законом об авторском праве. Любое частичное или полное воспроизведение, перевод и распространение без предварительного письменного разрешения Компании строго запрещены. Любые права, которые прямо не предоставляются на основании данного руководства, защищены.

MAN09007 SHO-1 QG RU J 004